





// NEUBAU EINER VERANSTALTUNGSHALLE
IN KUPPENHEIM


BAUHERR	Gemeinde Kuppenheim, Friedensplatz 1, 76456 Kuppenheim
ARCHITEKT	dasch zürn + partner architekten Partnerschaft mbB, Böheimstr. 43, 70199 Stuttgart
AUFTRAG- GEBER	Gemeinde Kuppenheim, Friedensplatz 1, 76456 Kuppenheim
BAUORT	Flurstück 2804/4, Badstraße, 76456 Kuppenheim
BEAUF- TRAGUNG	Tragwerksplanung nach HOAI, Leistungsphase 1 – 6, 8 HZ III
BAU- KOSTEN	ca. 5.440.000,00 € (brutto)
FLÄCHE	BGF = 1.792,00 m ² / BRI = 9.670,00 m ³ / NUF = 1.094 m ²
BAUZEIT	05.2018 – 09.2019

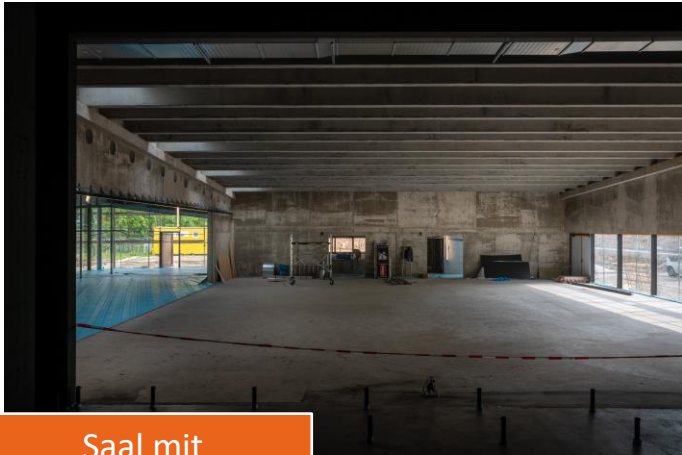


Saal mit
Spannbetonbinder

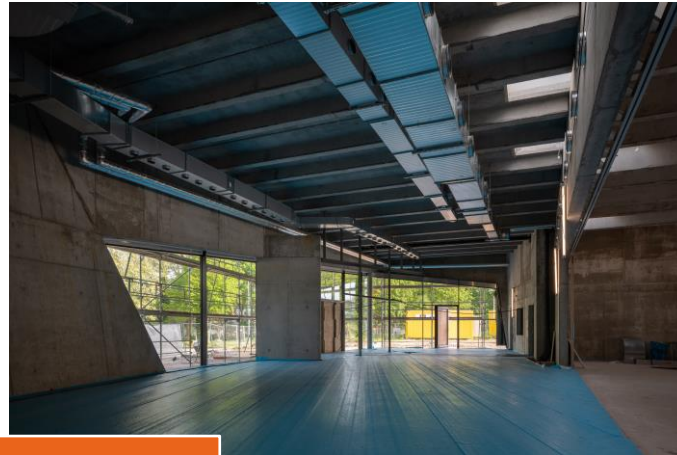

Blick ins Foyer

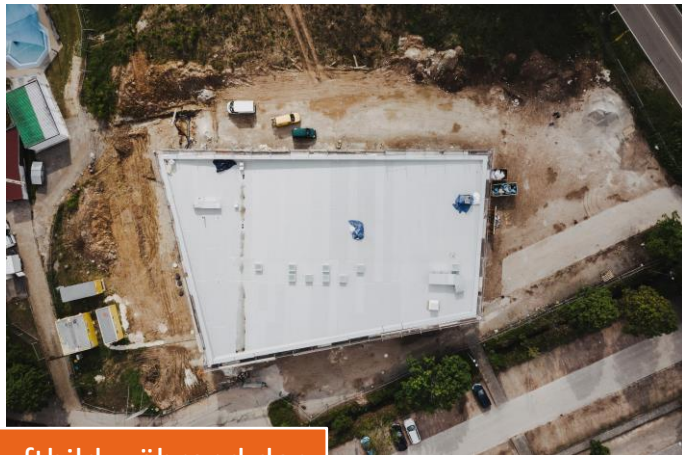

Luftbild während der
finalen Bauphase

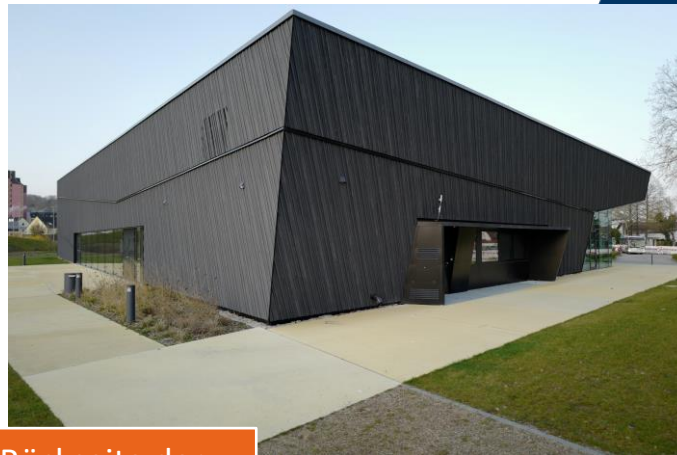

Rückseite der
Halle

// NEUBAU EINER VERANSTALTUNGSHALLE IN KUPPENHEIM

Die Veranstaltungshalle hat einen polygonalen Grundriss. Die Außenwände im Norden, Westen und Osten wurden nach Außen geneigt ausgeführt.

Im Norden befindet sich der große Eingangsbereich, welcher stützenfrei ausgeführt ist. Dies wurde durch ca. 17,0 m lange, auskragende Träger an den Außenwänden realisiert.

Die Grundriss-Hauptabmessungen betragen ca. 55,0 x 35,0 m. Die Halle ist zwischen ca. 6,8 m und 8,7 m hoch und gründet auf Streifenfundamente. Die Wände sind hinsichtlich der Gebäudeaussteifung zum Großteil in Stahlbeton ausgeführt.

Die Decke wird im Bereich des Saals, des Eingangsbereichs und des Foyers mit Spannbetonbindern ausgeführt. In den anderen Bereichen ist eine Ortbetondecke ausgeführt.